


# ABRAÇADEIRAS





# RSF 9mm

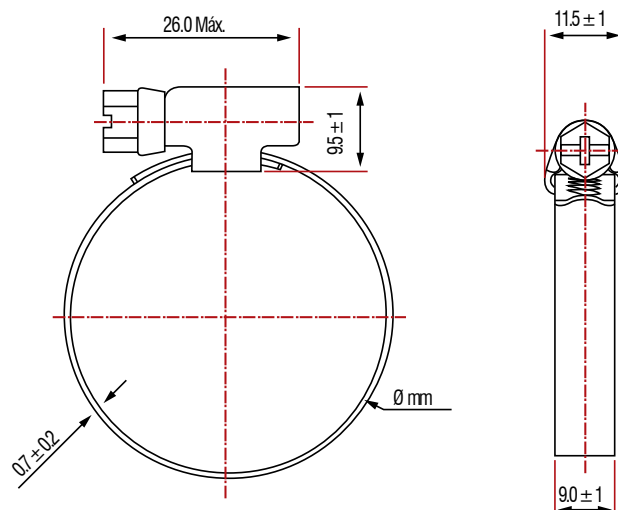


Largura da fita: **9mm**  
 Espessura da fita: **0,7mm**  
 Material: **Aço carbono SAE 1010/1020 (W1)**  
 Torque de aperto: **35 kg.cm**  
 Acabamento: **Zincado branco resistente a 72h em névoa salina**

Material: **Aço Inox 304 (W4)**  
 Torque de aperto: **45 kg.cm**

| Diâmetro em mm |      | Diâmetro em pol. |       | Aço Carbono        | Código   | Inox 304 Total     | Código    |
|----------------|------|------------------|-------|--------------------|----------|--------------------|-----------|
| Min.           | Máx. | Min.             | Máx.  | Embalagem / Quant. |          | Embalagem / Quant. |           |
| 22             | 32   | 7/8              | 1 1/4 | 100                | RSF2232  | 100                | RSFI2232  |
| 25             | 38   | 1                | 1 1/2 | 100                | RSF2538  | 100                | RSFI2538  |
| 32             | 44   | 1 1/4            | 1 3/4 | 100                | RSF3244  | 100                | RSFI3244  |
| 38             | 51   | 1 1/2            | 2     | 100                | RSF3851  | 100                | RSFI3851  |
| 44             | 57   | 1 3/4            | 2 1/4 | 100                | RSF4457  | 100                | RSFI4457  |
| 51             | 64   | 2                | 2 1/2 | 100                | RSF5164  | 100                | RSFI5164  |
| 57             | 70   | 2 1/4            | 2 3/4 | 50                 | RSF5770  | 50                 | RSFI5770  |
| 57             | 76   | 2 1/4            | 3     | 50                 | RSF5776  | 50                 | RSFI5776  |
| 64             | 83   | 2 1/2            | 3 1/4 | 50                 | RSF6483  | 50                 | RSFI6483  |
| 70             | 89   | 2 3/4            | 3 1/2 | 50                 | RSF7089  | 50                 | RSFI7089  |
| 76             | 95   | 3                | 3 3/4 | 50                 | RSF7695  | 50                 | RSFI7695  |
| 83             | 102  | 3 1/4            | 4     | 50                 | RSF83102 | 50                 | RSFI83102 |

# RSF 14mm

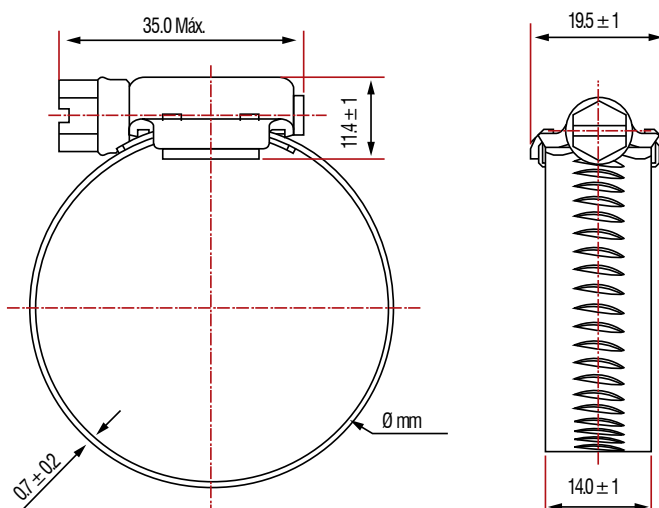

Largura da fita: **12,5mm e 14mm**

Espessura da fita: **0,7mm**

Material: **Aço carbono SAE 1010/1020 (W1)**

Torque de aperto: **50 kg.cm**

Acabamento: **Zincado branco resistente a 72h em névoa salina**

Material: **Aço Inox 304 (W4)**

Torque de aperto: **60 kg.cm**

**Tabela - Largura de Fita 12,5mm**


| Diâmetro em mm |      | Diâmetro em pol. |      | Aço Carbono        | Código        | Inox 304 Total     | Código         |
|----------------|------|------------------|------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Min.           | Máx. | Min.             | Máx. | Embalagem / Quant. |               | Embalagem / Quant. |                |
| 13             | 19   | 1/2              | 3/4  | 100                | <b>FX1319</b> | 25                 | <b>FXI1319</b> |
| 14             | 22   | 3/4              | 7/8  | 100                | <b>FX1422</b> | 25                 | <b>FXI1422</b> |

# RSF 14mm

**Tabela - Largura de Fita 14mm**

| Diâmetro em mm |      | Diâmetro em pol. |        | Aço Carbono        | Código   | Inox 304 Total     | Código    |
|----------------|------|------------------|--------|--------------------|----------|--------------------|-----------|
| Min.           | Máx. | Min.             | Máx.   | Embalagem / Quant. |          | Embalagem / Quant. |           |
| 19             | 27   | 3/4              | 1 1/16 | 100                | FX1927   | 25                 | FXI1927   |
| 22             | 32   | 7/8              | 1 1/4  | 100                | FX2232   | 25                 | FXI2232   |
| 25             | 38   | 1                | 1 1/2  | 100                | FX2538   | 25                 | FXI2538   |
| 32             | 44   | 1 1/4            | 1 3/4  | 100                | FX3244   | 25                 | FXI3244   |
| 38             | 51   | 1 1/2            | 2      | 100                | FX3851   | 25                 | FXI3851   |
| 44             | 57   | 1 3/4            | 2 1/4  | 100                | FX4457   | 25                 | FXI4457   |
| 51             | 64   | 2                | 2 1/2  | 100                | FX5164   | 25                 | FXI5164   |
| 57             | 70   | 2 1/4            | 2 3/4  | 50                 | FX5770   | 10                 | FXI5770   |
| 57             | 76   | 2 1/4            | 3      | 50                 | FX5776   | 10                 | FXI5776   |
| 64             | 83   | 2 1/2            | 3 1/4  | 50                 | FX6483   | 10                 | FXI6483   |
| 70             | 89   | 2 3/4            | 3 1/2  | 50                 | FX7089   | 10                 | FXI7089   |
| 76             | 95   | 3                | 3 3/4  | 50                 | FX7695   | 10                 | FXI7695   |
| 83             | 102  | 3 1/4            | 4      | 50                 | FX83102  | 10                 | FXI83102  |
| 89             | 108  | 3 1/2            | 4 1/4  | 25                 | FX89108  | 5                  | FXI89108  |
| 95             | 114  | 3 3/4            | 4 1/2  | 25                 | FX95114  | 5                  | FXI95114  |
| 102            | 121  | 4                | 4 3/4  | 25                 | FX102121 | 5                  | FXI102121 |
| 108            | 127  | 4 1/4            | 5      | 25                 | FX108127 | 5                  | FXI108127 |
| 114            | 133  | 4 1/2            | 5 1/4  | 25                 | FX114133 | 5                  | FXI114133 |
| 121            | 140  | 4 3/4            | 5 1/2  | 25                 | FX121140 | 5                  | FXI121140 |
| 127            | 146  | 5                | 5 3/4  | 25                 | FX127146 | 5                  | FXI127146 |
| 133            | 152  | 5 1/4            | 6      | 25                 | FX133152 | 5                  | FXI133152 |
| 140            | 159  | 5 1/2            | 6 1/4  | 10                 | FX140159 | 5                  | FXI140159 |
| 146            | 165  | 5 3/4            | 6 1/2  | 10                 | FX146165 | 5                  | FXI146165 |
| 152            | 171  | 6                | 6 3/4  | 10                 | FX152171 | 5                  | FXI152171 |
| 159            | 178  | 6 1/4            | 7      | 10                 | FX159178 | 5                  | FXI159178 |
| 165            | 184  | 6 1/2            | 7 1/4  | 10                 | FX165184 | 5                  | FXI165184 |
| 172            | 191  | 6 3/4            | 7 1/2  | 10                 | FX172191 | 5                  | FXI172191 |
| 178            | 197  | 7                | 7 3/4  | 10                 | FX178197 | 5                  | FXI178197 |
| 184            | 203  | 7 1/4            | 8      | 10                 | FX185203 | 5                  | FXI185203 |
| 191            | 210  | 7 1/2            | 8 1/4  | 10                 | FX191210 | 5                  | FXI191210 |
| 197            | 216  | 7 3/4            | 8 1/2  | 10                 | FX197216 | 5                  | FXI197216 |
| 203            | 222  | 8                | 8 3/4  | 10                 | FX203222 | 5                  | FXI203222 |
| 210            | 229  | 8 1/4            | 9      | 10                 | FX210229 | 5                  | FXI210229 |
| 216            | 235  | 8 1/2            | 9 1/4  | 10                 | FX216235 | 5                  | FXI216235 |
| 222            | 241  | 8 3/4            | 9 1/2  | 10                 | FX222241 | 5                  | FXI222241 |
| 229            | 248  | 9                | 9 3/4  | 10                 | FX229248 | 5                  | FXI229248 |
| 235            | 254  | 9 1/4            | 10     | 10                 | FX235254 | 5                  | FXI235254 |
| 241            | 260  | 9 1/2            | 10 1/4 | 10                 | FX241260 | 5                  | FXI241260 |
| 254            | 263  | 10               | 10 1/2 | 10                 | FX254263 | 5                  | FXI254263 |
| 263            | 275  | 10 1/2           | 11     | 10                 | FX254275 | 5                  | FXI254275 |
| 290            | 310  | 11               | 12 1/4 | 10                 | FX290310 | 5                  | FXI290310 |

# Micro

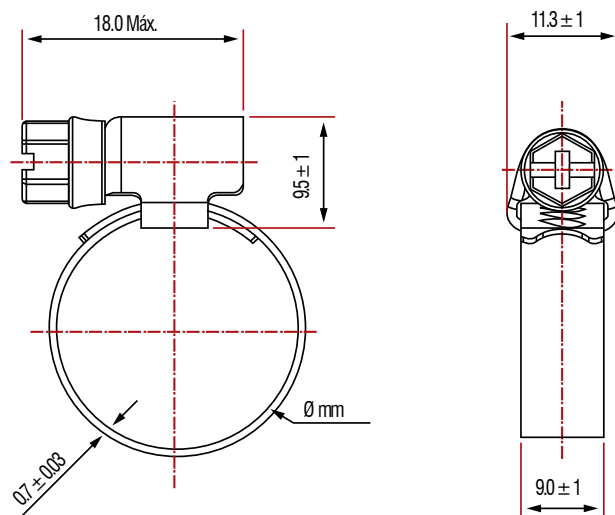

Largura da fita: **9mm**

Espessura da fita: **0,7mm**

Material: **Aço carbono SAE 1010/1020 (W1)**

Torque de aperto: **35 kg.cm**


Acabamento: **Zincado branco resistente a 72h em névoa salina**

Material: **Aço Inox 304 (W4)**

Torque de aperto: **45 kg.cm**

| Diâmetro em mm |      | Diâmetro em pol. |        | Aço Carbono        | Código        | Inox 304 Total     | Código         |
|----------------|------|------------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Min.           | Máx. | Min.             | Máx.   | Embalagem / Quant. |               | Embalagem / Quant. |                |
| 9              | 13   | 3/8              | 1/2    | 100                | <b>MR0913</b> | 100                | <b>MRI0913</b> |
| 12             | 16   | 1/2              | 5/8    | 100                | <b>MR1216</b> | 100                | <b>MRI1216</b> |
| 13             | 19   | 5/8              | 3/4    | 100                | <b>MR1319</b> | 100                | <b>MRI1319</b> |
| 14             | 22   | 3/4              | 7/8    | 100                | <b>MR1422</b> | 100                | <b>MRI1422</b> |
| 19             | 27   | 3/4              | 1 1/16 | 100                | <b>MR1927</b> | 100                | <b>MRI1927</b> |


# Simplex

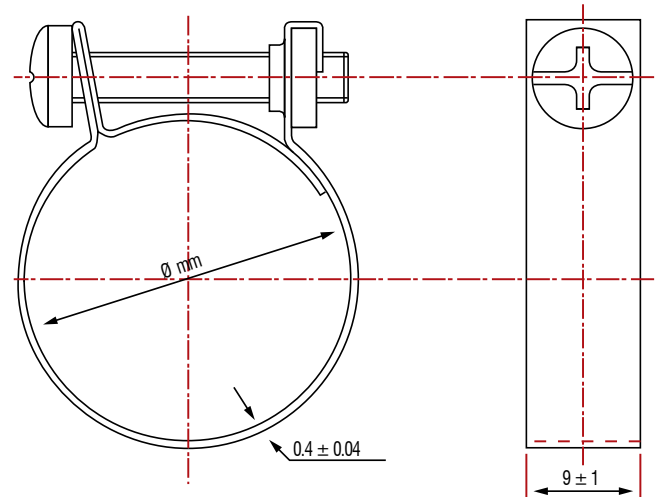

Material: **Aço carbono SAE 1010/1020 (W1)**  
 Acabamento: **Zincado branco resistente a 72h em névoa salina**

| Diâmetro em mm |      | Aço Carbono        | Código       |
|----------------|------|--------------------|--------------|
| Min.           | Máx. | Embalagem / Quant. |              |
| 07             | 09   | 100                | <b>S0709</b> |
| 08             | 10   | 100                | <b>S0810</b> |
| 09             | 11   | 100                | <b>S0911</b> |
| 10             | 12   | 100                | <b>S1012</b> |
| 11             | 13   | 100                | <b>S1113</b> |
| 12             | 14   | 100                | <b>S1214</b> |
| 13             | 15   | 100                | <b>S1315</b> |
| 14             | 16   | 100                | <b>S1416</b> |
| 15             | 17   | 100                | <b>S1517</b> |
| 16             | 18   | 100                | <b>S1618</b> |

# Mangote Mini

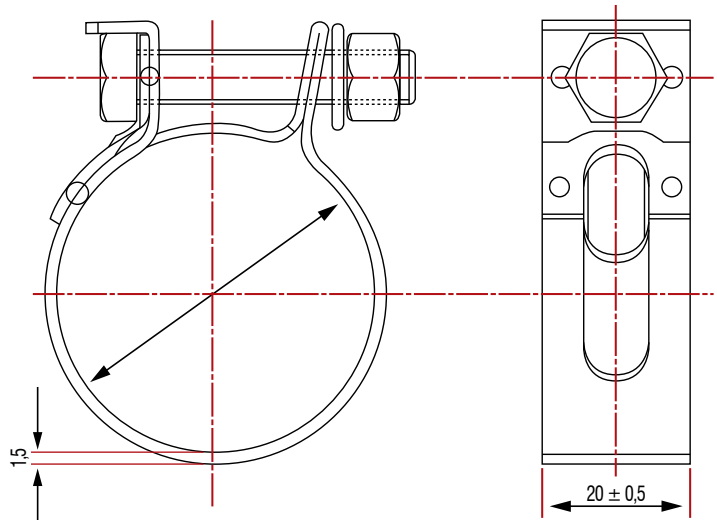

Largura da fita: **20mm**

Espessura da fita: **1,5mm**

Material: **Aço carbono SAE 1010/1020 (W1)**

Torque de aperto: **100 kg.cm**


Acabamento: **Zincado branco resistente a 72h em névoa salina**

Material: **Aço Inox 304 (W4)**

Torque de aperto: **150 kg.cm**

| Diâmetro em mm |      | Diâmetro em pol. |        | Inox 304 Total     | Código         |
|----------------|------|------------------|--------|--------------------|----------------|
| Min.           | Máx. | Min.             | Máx.   | Embalagem / Quant. |                |
| 17             | 20   | 5/8              | 3/4    | 10                 | <b>MGTM020</b> |
| 19             | 22   | 3/4              | 7/8    | 10                 | <b>MGTM022</b> |
| 22             | 28   | 7/8              | 1 1/16 | 10                 | <b>MGTM028</b> |
| 29             | 32   | 1 1/8            | 1 1/4  | 10                 | <b>MGTM032</b> |
| 30             | 34   | 1 5/8            | 1 3/8  | 10                 | <b>MGTM034</b> |
| 35             | 40   | 1 3/8            | 1 1/2  | 10                 | <b>MGTM040</b> |
| 39             | 47   | 1 1/2            | 1 7/8  | 10                 | <b>MGTM047</b> |
| 48             | 56   | 1 7/8            | 2 1/4  | 10                 | <b>MGTM056</b> |
| 54             | 62   | 2 1/8            | 2 1/2  | 10                 | <b>MGTM062</b> |
| 67             | 75   | 2 5/8            | 3      | 10                 | <b>MGTM075</b> |
| 79             | 87   | 3 1/8            | 3 3/8  | 10                 | <b>MGTM087</b> |
| 105            | 117  | 4 1/8            | 4 5/8  | 10                 | <b>MGTM117</b> |

# Mangote Super

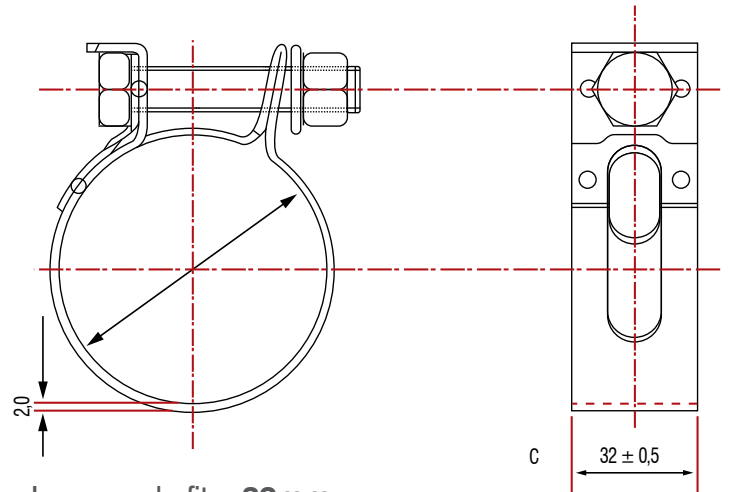

Largura da fita: **32mm**

Espessura da fita: **2,0mm**

Material: **Aço carbono SAE 1010/1020 (W1)**

Torque de aperto: **150 kg.cm**


Acabamento: **Zincado branco resistente a 72h em névoa salina**

Material: **Aço Inox 304 (W4)**

Torque de aperto: **300 kg.cm**

| Diâmetro em mm |      | Diâmetro em pol. |        | Aço Carbono        | Código  | Inox 304 Total     | Código   |
|----------------|------|------------------|--------|--------------------|---------|--------------------|----------|
| Min.           | Máx. | Min.             | Máx.   | Embalagem / Quant. |         | Embalagem / Quant. |          |
| 29             | 32   | 1 1/8            | 1 1/4  | 10                 | MGTS032 | 10                 | MGTSI032 |
| 35             | 40   | 1 1/4            | 1 1/2  | 10                 | MGTS040 | 10                 | MGTSI040 |
| 39             | 47   | 1 1/2            | 1 7/8  | 10                 | MGTS047 | 10                 | MGTSI047 |
| 43             | 51   | 1 5/8            | 2      | 10                 | MGTS051 | 10                 | MGTSI051 |
| 48             | 56   | 1 7/8            | 2 1/4  | 10                 | MGTS056 | 10                 | MGTSI056 |
| 54             | 62   | 2 1/8            | 2 1/2  | 10                 | MGTS062 | 10                 | MGTSI062 |
| 61             | 69   | 2 3/8            | 2 3/4  | 10                 | MGTS069 | 10                 | MGTSI069 |
| 67             | 75   | 2 5/8            | 3      | 10                 | MGTS075 | 5                  | MGTSI075 |
| 73             | 81   | 2 7/8            | 3 1/4  | 10                 | MGTS081 | 5                  | MGTSI081 |
| 79             | 87   | 3 1/8            | 3 3/8  | 10                 | MGTS087 | 5                  | MGTSI087 |
| 86             | 94   | 3 3/8            | 3 3/4  | 10                 | MGTS094 | 5                  | MGTSI094 |
| 92             | 100  | 3 5/8            | 4      | 10                 | MGTS100 | 5                  | MGTSI100 |
| 99             | 107  | 3 7/8            | 4 1/4  | 10                 | MGTS107 | 5                  | MGTSI107 |
| 105            | 117  | 4 1/8            | 4 5/8  | 10                 | MGTS117 | 5                  | MGTSI117 |
| 111            | 123  | 4 3/8            | 4 7/8  | 10                 | MGTS123 | 5                  | MGTSI123 |
| 117            | 129  | 4 5/8            | 5 1/8  | 10                 | MGTS129 | 5                  | MGTSI129 |
| 124            | 136  | 4 7/8            | 5 3/8  | 10                 | MGTS136 | 5                  | MGTSI136 |
| 130            | 142  | 5 1/8            | 5 5/8  | 5                  | MGTS142 | 5                  | MGTSI142 |
| 137            | 149  | 5 3/8            | 5 7/8  | 5                  | MGTS149 | 5                  | MGTSI149 |
| 143            | 155  | 5 5/8            | 6 1/8  | 5                  | MGTS155 | 5                  | MGTSI155 |
| 149            | 161  | 5 7/8            | 6 3/8  | 5                  | MGTS161 | 5                  | MGTSI161 |
| 162            | 174  | 6 3/8            | 6 7/8  | 5                  | MGTS174 | 5                  | MGTSI174 |
| 175            | 188  | 6 7/8            | 7 3/8  | 5                  | MGTS188 | 5                  | MGTSI188 |
| 187            | 199  | 7 3/8            | 7 7/8  | 5                  | MGTS199 | 5                  | MGTSI199 |
| 200            | 212  | 7 7/8            | 8 3/8  | 5                  | MGTS212 | 5                  | MGTSI212 |
| 213            | 225  | 8 3/8            | 8 7/8  | 5                  | MGTS225 | 5                  | MGTSI225 |
| 226            | 238  | 8 7/8            | 9 3/8  | 5                  | MGTS238 | 5                  | MGTSI238 |
| 238            | 250  | 9 3/8            | 9 7/8  | 5                  | MGTS250 | 5                  | MGTSI250 |
| 251            | 263  | 9 7/8            | 10 3/8 | 5                  | MGTS263 | 5                  | MGTSI263 |
| 264            | 276  | 10 3/8           | 10 7/8 | 5                  | MGTS276 | 5                  | MGTSI276 |

# Tucho Simples

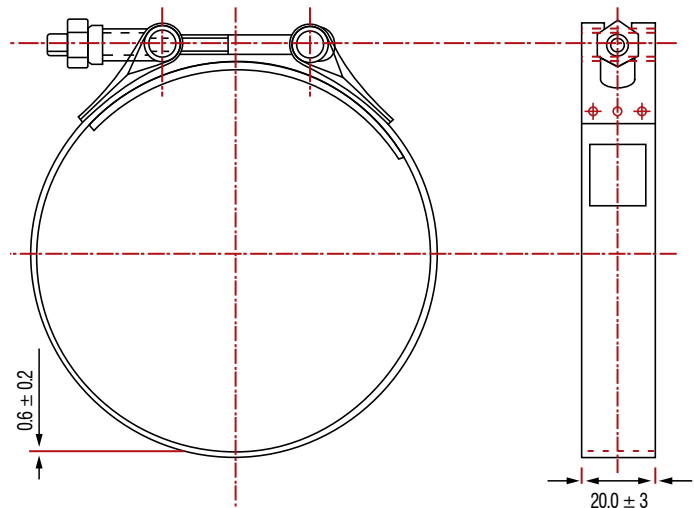

Largura da fita: **20mm**

Espessura da fita: **0,6mm**

Material: **Aço Inox 304 (W3)**

Torque de aperto: **150 kg.cm**


Parafuso: **M6x70 - Aço Inox 304 (W4)**

Porca: **Aço Inox 304 (W4)**

Arruela: **Aço Inox 304 (W4)**

| Diâmetro em mm |      | Diâmetro em pol. |       | Inox 304 Total     | Código |
|----------------|------|------------------|-------|--------------------|--------|
| Min.           | Máx. | Min.             | Máx.  | Embalagem / Quant. |        |
| 24             | 30   | 1                | 1 1/4 | 5                  | TS030  |
| 28             | 34   | 1 1/8            | 1 3/8 | 5                  | TS034  |
| 32             | 38   | 1 1/4            | 1 1/2 | 5                  | TS038  |
| 36             | 42   | 1 3/8            | 1 5/8 | 5                  | TS042  |
| 40             | 46   | 1 5/8            | 1 7/8 | 5                  | TS046  |
| 44             | 50   | 1 3/4            | 2     | 5                  | TS050  |
| 48             | 54   | 1 7/8            | 2 1/8 | 5                  | TS054  |
| 52             | 58   | 2                | 2 3/8 | 5                  | TS058  |
| 57             | 65   | 2 1/4            | 2 5/8 | 5                  | TS065  |
| 63             | 71   | 2 1/2            | 2 7/8 | 5                  | TS071  |
| 68             | 77   | 2 5/8            | 3     | 5                  | TS077  |
| 74             | 83   | 2 7/8            | 3 1/4 | 5                  | TS083  |
| 80             | 89   | 3 1/8            | 3 1/2 | 5                  | TS089  |
| 86             | 95   | 3 3/8            | 3 3/4 | 5                  | TS095  |
| 92             | 101  | 3 5/8            | 4     | 5                  | TS101  |
| 96             | 108  | 3 3/4            | 4 1/4 | 5                  | TS108  |
| 104            | 116  | 4 1/8            | 4 5/8 | 5                  | TS116  |
| 112            | 124  | 4 3/8            | 4 7/8 | 5                  | TS124  |
| 120            | 132  | 4 3/4            | 5 1/4 | 5                  | TS132  |
| 128            | 140  | 5                | 5 1/2 | 5                  | TS140  |


# Tucho Móvel

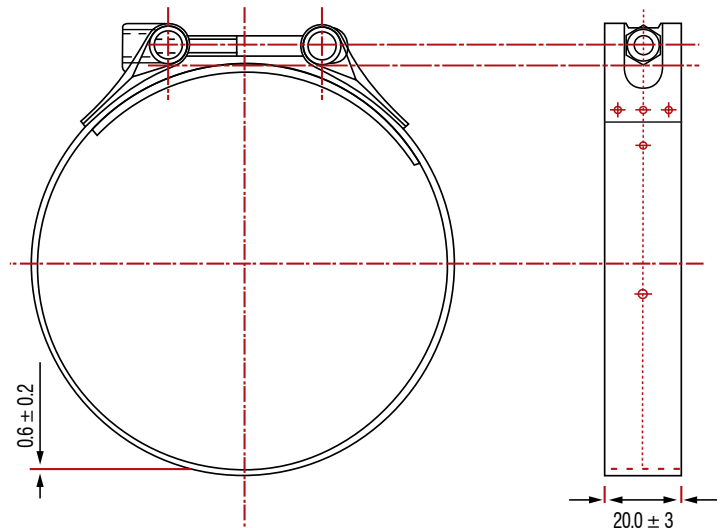

Largura da fita: **20mm**  
 Espessura da fita: **0,6mm**  
 Material: **Aço Inox 304 (W3)**  
 Torque de aperto: **150 kg.cm**  
 Parafuso: **M6x70 - Aço Inox 304 (W4)**  
 Porca: **Aço Inox 304 (W4)**  
 Arruela: **Aço Inox 304 (W4)**

| Diâmetro em mm |      | Diâmetro em pol. |       | Inox 304 Total     | Código |
|----------------|------|------------------|-------|--------------------|--------|
| Min.           | Máx. | Min.             | Máx.  | Embalagem / Quant. |        |
| 24             | 30   | 1                | 1 1/4 | 5                  | TM030  |
| 28             | 34   | 1 1/8            | 1 3/8 | 5                  | TM034  |
| 32             | 38   | 1 1/4            | 1 1/2 | 5                  | TM038  |
| 36             | 42   | 1 3/8            | 1 5/8 | 5                  | TM042  |
| 40             | 46   | 1 5/8            | 1 7/8 | 5                  | TM046  |
| 44             | 50   | 1 3/4            | 2     | 5                  | TM050  |
| 48             | 54   | 1 7/8            | 2 1/8 | 5                  | TM054  |
| 52             | 58   | 2                | 2 3/8 | 5                  | TM058  |
| 57             | 65   | 2 1/4            | 2 5/8 | 5                  | TM065  |
| 63             | 71   | 2 1/2            | 2 7/8 | 5                  | TM071  |
| 68             | 77   | 2 5/8            | 3     | 5                  | TM077  |
| 74             | 83   | 2 7/8            | 3 1/4 | 5                  | TM083  |
| 80             | 89   | 3 1/8            | 3 1/2 | 5                  | TM089  |
| 86             | 95   | 3 3/8            | 3 3/4 | 5                  | TM095  |
| 92             | 101  | 3 5/8            | 4     | 5                  | TM101  |
| 96             | 108  | 3 3/4            | 4 1/4 | 5                  | TM108  |
| 104            | 116  | 4 1/8            | 4 5/8 | 5                  | TM116  |
| 112            | 124  | 4 3/8            | 4 7/8 | 5                  | TM124  |
| 120            | 132  | 4 3/4            | 5 1/4 | 5                  | TM132  |
| 128            | 140  | 5                | 5 1/2 | 5                  | TM140  |

# Tucho Móvel com Mola

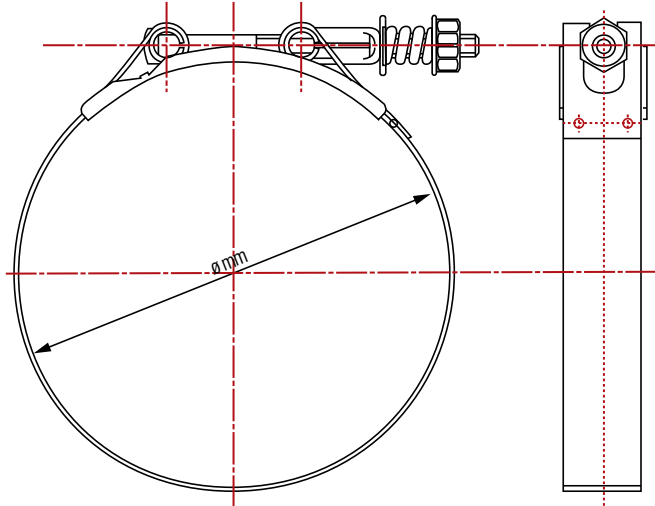

Largura da fita: **20mm**

Espessura da fita: **0,6mm**

Material: **Aço Inox 304 (W3)**

Torque de aperto: **150 kg.cm**


Parafuso: **M6x70 - Aço Inox 304 (W4)**

Porca: **Aço Inox 304 (W4)**

Arruela: **Aço Inox 304 (W4)**

| Diâmetro em mm |      | Diâmetro em pol. |       | Inox 304 Total     | Código |
|----------------|------|------------------|-------|--------------------|--------|
| Min.           | Máx. | Min.             | Máx.  | Embalagem / Quant. |        |
| 24             | 30   | 1                | 1 1/4 | 5                  | TMM030 |
| 28             | 34   | 1 1/8            | 1 3/8 | 5                  | TMM034 |
| 32             | 38   | 1 1/4            | 1 1/2 | 5                  | TMM038 |
| 36             | 42   | 1 3/8            | 1 5/8 | 5                  | TMM042 |
| 40             | 46   | 1 5/8            | 1 7/8 | 5                  | TMM046 |
| 44             | 50   | 1 3/4            | 2     | 5                  | TMM050 |
| 48             | 54   | 1 7/8            | 2 1/8 | 5                  | TMM054 |
| 52             | 58   | 2                | 2 3/8 | 5                  | TMM058 |
| 57             | 65   | 2 1/4            | 2 5/8 | 5                  | TMM065 |
| 63             | 71   | 2 1/2            | 2 7/8 | 5                  | TMM071 |
| 68             | 77   | 2 5/8            | 3     | 5                  | TMM077 |
| 74             | 83   | 2 7/8            | 3 1/4 | 5                  | TMM083 |
| 80             | 89   | 3 1/8            | 3 1/2 | 5                  | TMM089 |
| 86             | 95   | 3 3/8            | 3 3/4 | 5                  | TMM095 |
| 92             | 101  | 3 5/8            | 4     | 5                  | TMM101 |
| 96             | 108  | 3 3/4            | 4 1/4 | 5                  | TMM108 |
| 104            | 116  | 4 1/8            | 4 5/8 | 5                  | TMM116 |
| 112            | 124  | 4 3/8            | 4 7/8 | 5                  | TMM124 |
| 120            | 132  | 4 3/4            | 5 1/4 | 5                  | TMM132 |
| 128            | 140  | 5                | 5 1/2 | 5                  | TMM140 |

# Tucho Móvel com Canaleta

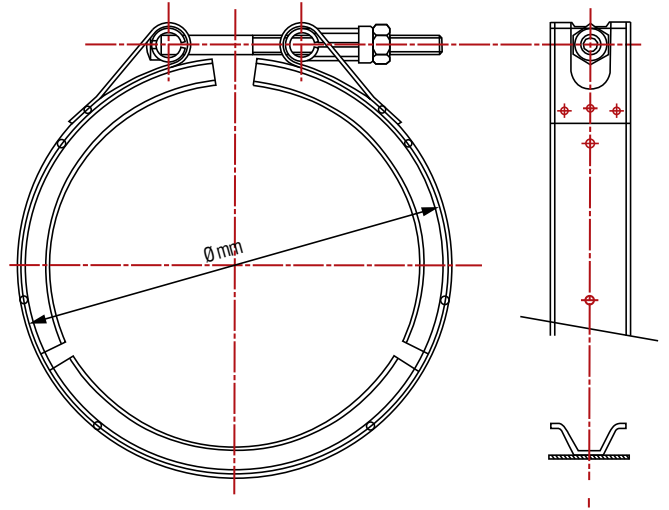

Largura da fita: **20mm**

Espessura da fita: **0,6mm**

Material: **Aço Inox 304 (W3)**

Torque de aperto: **150 kg.cm**

Material da canaleta: **1,5mm**



Parafuso: **M6x70 - Aço Inox 304 (W4)**

Porca: **Aço Inox 304 (W4)**

Arruela: **Aço Inox 304 (W4)**

| Diâmetro em mm | Exemplo Aplicação                                          | Aço Inox 304 (W4)  | Código          |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Nominal        | Montadora                                                  | Embalagem / Quant. |                 |
| 68,5mm         | CUMMINS                                                    | 5                  | <b>VTMC68,5</b> |
| 70,0mm         | GENERAL MOTORS / MWM                                       | 5                  | <b>VTMC70</b>   |
| 76,2mm         | CUMMINS                                                    | 5                  | <b>VTMC76,2</b> |
| 77,0mm         | SCANIA                                                     | 5                  | <b>VTMC77</b>   |
| 80,0mm         | -                                                          | 5                  | <b>VTMC80</b>   |
| 81,5mm         | CUMMINS / FORD                                             | 5                  | <b>VTMC81,5</b> |
| 81,8mm         | CASE / CUMMINS / METSO                                     | 5                  | <b>VTMC81,8</b> |
| 85,0mm         | BOLLHOFF / FIATALLIS / NEW HOLLAND<br>AGCO / MERCEDES BENZ | 5                  | <b>VTMC85</b>   |
| 89,0mm         | CATERPILLAR                                                | 5                  | <b>VTMC89</b>   |
| 94,5mm         | AGRALE / MWM / VOLKSWAGEN                                  | 5                  | <b>VTMC94,5</b> |
| 97,0mm         | FORD / METSO / CATERPILLAR / SCANIA                        | 5                  | <b>VTMC97</b>   |
| 103,0mm        | -                                                          | 5                  | <b>VTMC103</b>  |
| 105,0mm        | CASE                                                       | 5                  | <b>VTMC105</b>  |
| 108,0mm        | BOLLHOFF / FORD / NEW HOLLAND / VOLKSWAGEN                 | 5                  | <b>VTMC108</b>  |
| 114,0mm        | FORD / VOLKSWAGEN / BORGWARNER                             | 5                  | <b>VTMC114</b>  |
| 120,0mm        | SCANIA                                                     | 5                  | <b>VTMC120</b>  |
| 126,0mm        | -                                                          | 5                  | <b>VTMC126</b>  |
| 130,0mm        | -                                                          | 5                  | <b>VTMC130</b>  |
| 133,0mm        | -                                                          | 5                  | <b>VTMC133</b>  |
| 142,0mm        | -                                                          | 5                  | <b>VTMC142</b>  |
| 148,0mm        | CATERPILLAR                                                | 5                  | <b>VTMC148</b>  |
| 150,0mm        | CUMMINS                                                    | 5                  | <b>VTMC150</b>  |
| 181,0mm        | -                                                          | 5                  | <b>VTMC181</b>  |
| 204,0mm        | BORGWARNER                                                 | 5                  | <b>VTMC204</b>  |

# Mola

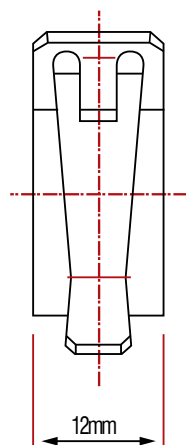


Largura da fita: **12mm**

Material: **Aço Mola 51CrV4**

Acabamento: **Pintura organometálica com resistência a corrosão de 720h em névoa salina**

| Espessura em mm | Diâmetro Nominal em mm | Diâmetro de Fornecimento em mm (Min) | Diâmetro de Montagem em mm (Máx) | Embalagem Quantidade | Código  |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| 0,8             | 14                     | 13,3                                 | 15,8                             | 50                   | ATM1412 |
|                 | 15                     | 13,9                                 | 16,5                             | 50                   | ATM1512 |
|                 | 17                     | 15,6                                 | 18,5                             | 50                   | ATM1712 |
|                 | 19                     | 17,8                                 | 20,2                             | 50                   | ATM1912 |
| 1,3             | 20                     | 18,4                                 | 21,6                             | 50                   | ATM2012 |
|                 | 21                     | 19,4                                 | 22,5                             | 50                   | ATM2112 |
|                 | 22                     | 20,5                                 | 24,2                             | 50                   | ATM2212 |
|                 | 23                     | 21,0                                 | 24,7                             | 50                   | ATM2312 |
|                 | 25                     | 23,5                                 | 26,8                             | 50                   | ATM2512 |
| 1,7             | 26                     | 24,3                                 | 28,0                             | 50                   | ATM2612 |
|                 | 27                     | 25,2                                 | 29,0                             | 50                   | ATM2712 |
|                 | 32                     | 29,3                                 | 34,5                             | 50                   | ATM3212 |
|                 | 35                     | 31,5                                 | 38,0                             | 50                   | ATM3512 |
|                 | 38                     | 34,5                                 | 41,5                             | 50                   | ATM3812 |
|                 | 40                     | 35,5                                 | 42,5                             | 50                   | ATM4012 |
| 2,1             | 42                     | 37,2                                 | 44,5                             | 50                   | ATM4212 |
|                 | 44                     | 38,5                                 | 46,5                             | 50                   | ATM4412 |
|                 | 47                     | 41,4                                 | 50,0                             | 50                   | ATM4712 |
|                 | 49                     | 42,5                                 | 52,0                             | 50                   | ATM4912 |

# Ajani

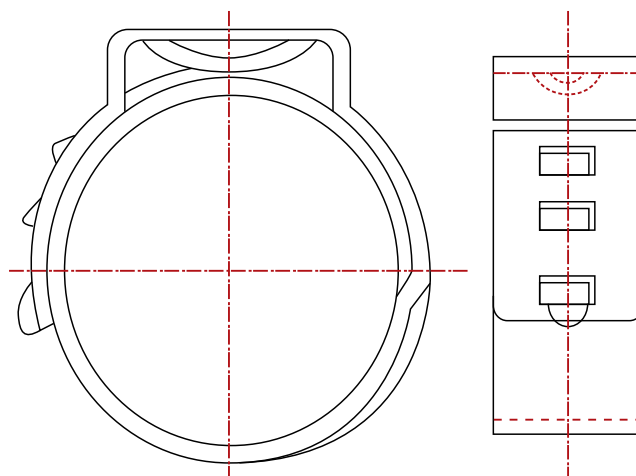

Largura da fita: **5mm e 7mm**  
 Espessura da fita: **0,5 e 0,7mm**  
 Material: **Aço Inox 304 (W4)**

| Espessura/<br>Largura | Diâmetro<br>em mm | Aço Inox           | Código     |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|
|                       |                   | Embalagem / Quant. |            |
| 0,5mmx5mm             | 6,0               | 100                | Ajani 6,0  |
|                       | 6,5               | 100                | Ajani 6,5  |
|                       | 7,0               | 100                | Ajani 7,0  |
|                       | 8,0               | 100                | Ajani 8,0  |
|                       | 8,7               | 100                | Ajani 8,7  |
|                       | 9,5               | 50                 | Ajani 9,5  |
|                       | 10,5              | 50                 | Ajani 10,5 |
|                       | 11,3              | 50                 | Ajani 11,3 |
|                       | 12,5              | 50                 | Ajani 12,5 |
|                       | 13,3              | 50                 | Ajani 13,3 |
| 0,7mmx7mm             | 14,0              | 50                 | Ajani 14,0 |
|                       | 14,5              | 50                 | Ajani 14,5 |
|                       | 15,7              | 50                 | Ajani 15,7 |
|                       | 16,6              | 50                 | Ajani 16,6 |
|                       | 17,0              | 50                 | Ajani 17,0 |
|                       | 18,5              | 50                 | Ajani 18,5 |
|                       | 19,0              | 50                 | Ajani 19,0 |
|                       | 19,8              | 50                 | Ajani 19,8 |
|                       | 21,0              | 50                 | Ajani 21,0 |
|                       | 22,6              | 50                 | Ajani 22,6 |
|                       | 24,0              | 50                 | Ajani 24,0 |
|                       | 27,1              | 50                 | Ajani 27,1 |
|                       | 31,6              | 50                 | Ajani 31,6 |
|                       | 37,6              | 50                 | Ajani 37,6 |
|                       | 45,5              | 50                 | Ajani 45,5 |
|                       | 56,0              | 50                 | Ajani 56,0 |

[www.comangcorreiasourinhos.com](http://www.comangcorreiasourinhos.com)

